

농기용 V벨트 W800



[특징]

내열성, 내굴곡성, 내충격성이 뛰어나고 가혹한 사용조건에서도 사용가능

- 높은 전동능력
전동능력 : V벨트 레드SII의 약2배
- 역방향으로 구부러 사용시 긴 벨트 수명
역방향 굴곡 수명 : V벨트 레드SII의 약4배
- 가혹한 사용조건에도 안정적으로 사용 가능
충격 수명 : V벨트 레드SII의 약3배

V벨트 W800은 표준 V벨트와 V벨트 레드SII와 비교해 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.


	표준 V벨트	레드 S II	레드 S II
전동능력	100	150	300
역방향 굴곡 수명	100	450	1800
충격수명	100	150	450

※상기 수치는 표준 V벨트를 100으로 했을 시의 수치입니다.

[용도]


각종 농업 기계
특히 고부하가 걸리는 사용 조건의 트랙터, 콤바인, 이앙기 등에 최적

[구조]

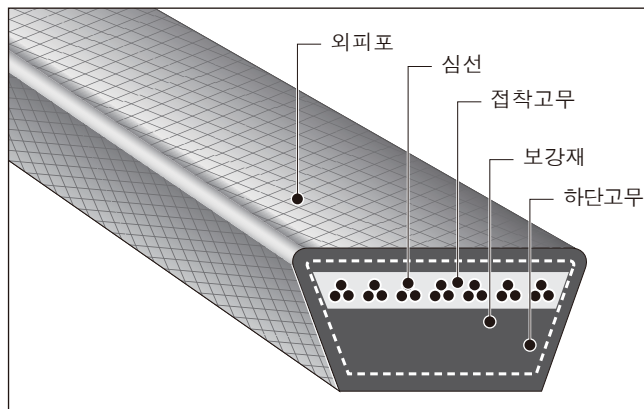

[표준사이즈]

● 파워에이스 표시 예

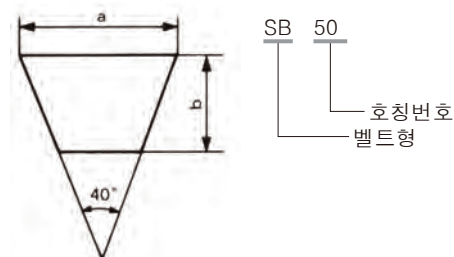

벨트형	벨트 호칭 길이 (인치)	
	사이즈 범위	표준 사이즈
SA형	27~100	27~100
SB형	27~200	27~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200
SC형	35~227	45, 48, 50~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 145, 148, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200

※호칭번호는 벨트의 유효 피치 원주 길이를 인치 단위로 표시합니다.
※상기 이외의 사이즈에 대해서는 당사에 문의 바랍니다.

[폴리]

JIS B 1854-1987 일반용 V폴리에 규정한 치수의 폴리를 사용해 주시기 바랍니다. SA형은 A형, SB형은 B형, SC형은 C형의 폴리로 사용 가능합니다.