

농기용 V벨트 레드S II



[특징]


- 역방향으로 구부러 사용하는 벨트의 경우 유리함
표준 V벨트 수명의 약4.5배
- 기름이 묻은 상태에서 사용되는 벨트일 경우 유리함
표준 V벨트 수명의 약3.8배
- 고온 (분위기 온도 70℃)
표준 V벨트 수명의 약4.5배

V벨트 레드 S II는 표준V벨트에 비교해 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

	레드 S II	표준 V벨트
역방향 사용시의 벨트 수명	450	100
기름이 묻은 상태에서 사용될 시의 벨트 수명	380	100
분위기 온도가 70℃ 일때의 벨트 수명	450	100

* 상기 수치는 표준 V벨트를 100으로 했을 시의 수치입니다.


●역방향 사용의 예

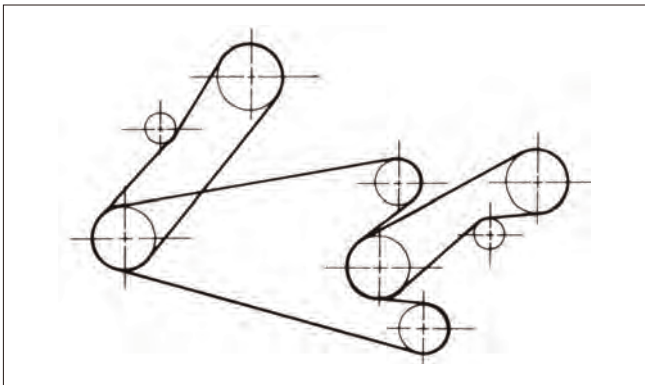

[용도]


각종 농업 기계
특히 콤팩트 등 배면에 풀리가 달는 용도에 최적

[구조]

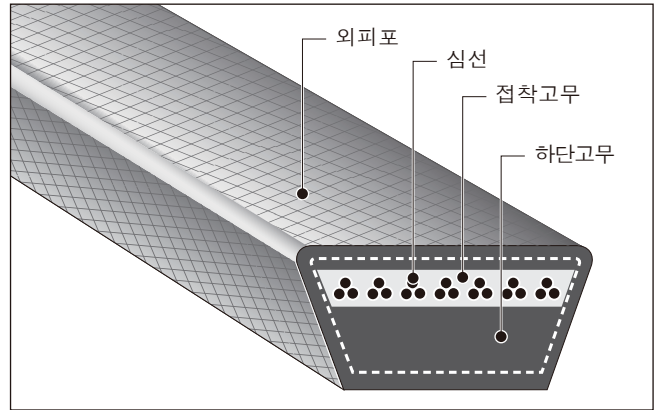

[표준사이즈]

●파워에이스 표시 예

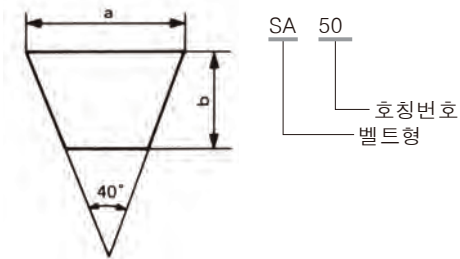

벨트형	벨트 호칭 길이 (인치)	
	사이즈 범위	표준 사이즈
SA형	17~260	17~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180
SB형	22~330	22~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200, 210
SC형	35~227	45, 48, 50~100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 145, 148, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200

* 호칭번호는 벨트의 유효 피치 원주 길이를 인치 단위로 표시합니다.

*상기 이외의 사이즈에 대해서는 당사에 문의 바랍니다.

[풀리]

JIS B 1854-1987 일반용 V풀리에 규정한 치수의 풀리를 사용해 주시기 바랍니다. SA형은 A형, SB형은 B형, SC형은 C형의 풀리로 사용 가능합니다.