

## 양면 타이밍 벨트 (Double Synchronous Belt)




### [ 특징 ]

- 체인과 동일하게 양면으로 정확하게 동력, 회전을 전달할 수 있습니다.
- 금속끼리의 접촉이 없으므로 정숙한 구동이 가능합니다. 급유장치 가 불필요하며 메인テナンス에 용이합니다.

### [ 용도 ]


사무기기, 전동공구 등 다축 동기 전동이 필요한 각종기계 등

### [ 구조 ]

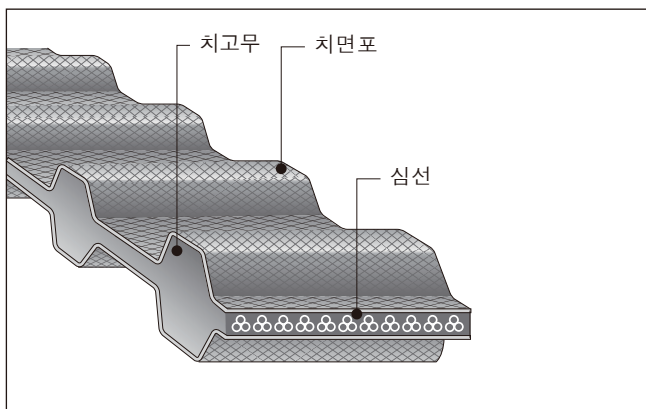

### [ 표준사이즈 ]

#### ● 표시 예

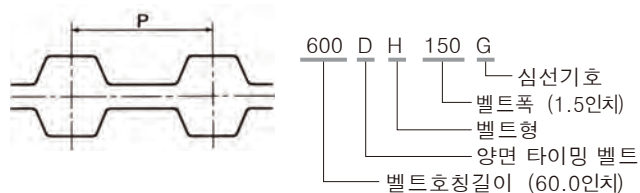

벨트형	벨트피치 (mm)	벨트호칭폭	벨트호칭길이 (인치)
DXL	5.080	025, 031, 037, 050, 075	160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 230, 234, 240, 244, 248, 250, 260, 262, 266, 270, 276, 280, 282, 290, 300, 310, 314, 320, 322, 330, 340, 344, 348, 352, 356, 360, 364, 370, 372, 376, 384, 386, 388, 390, 396, 400, 408, 424, 430, 450, 456, 460, 470, 490, 496, 510, 540, 564, 592, 608, 630, 638
DL	9.525	050, 075, 100, 150, 200	165, 169, 172, 187, 203, 210, 218, 225, 240, 248, 255, 263, 270, 277, 285, 300, 304, 315, 320, 322, 334, 337, 345, 360, 367, 375, 382, 390, 394, 420, 427, 436, 439, 446, 450, 465, 480, 510, 514, 525, 540, 548, 581, 600, 605, 619, 630, 640, 653, 660, 697, 728, 731, 767, 780, 788, 806, 855, 863, 881, 915, 919, 938, 1294
DH	12.700	075, 100, 150, 200, 300	185, 225, 230, 240, 245, 270, 280, 300, 310, 315, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 375, 390, 400, 410, 420, 430, 450, 465, 480, 490, 510, 530, 540, 560, 565, 570, 580, 600, 605, 630, 640, 650, 660, 680, 700, 730, 750, 760, 770, 800, 810, 820, 840, 850, 860, 880, 900, 950, 985, 1000, 1020, 1050, 1100, 1130, 1140, 1250, 1325, 1350, 1400, 1680, 1700

※ 호칭폭은 인치의 100배, 벨트 호칭 길이는 인치의 10배로 표시합니다.